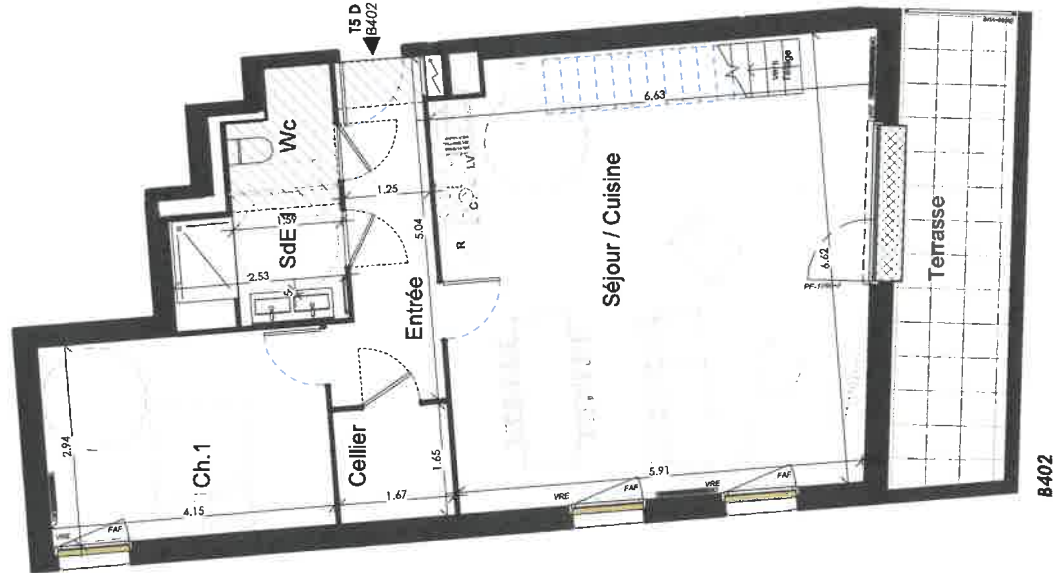
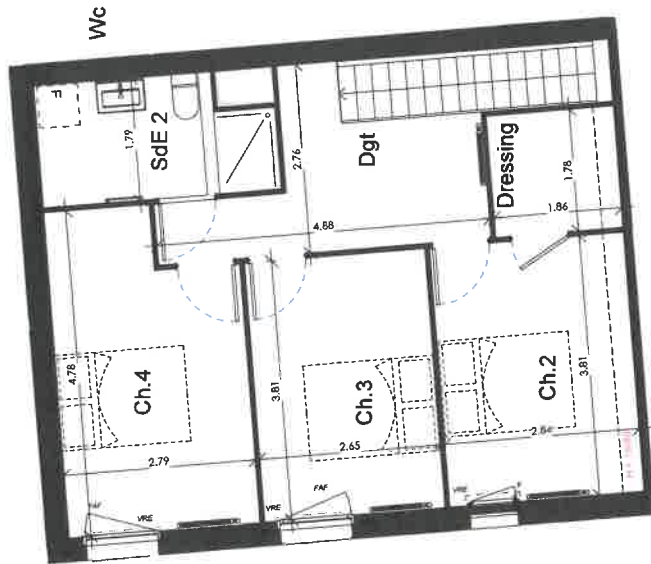


R+5

B402D

B402

Niveau	Logement	Type
R+4 / R+5	B402	T5

Surface	Nom
6,82 m ²	Entrée
38,48 m ²	Séjour / Cuisine
12,21 m ²	Ch. 1
2,76 m ²	Cellier
4,56 m ²	SdE 1
2,35 m ²	Wc
7,99 m ²	Dgt
9,68 m ²	Ch.2
10,08 m ²	Ch. 3
12,12 m ²	Ch.4
2,78 m ²	Dressing
5,71 m ²	SdE 2
115,54 m ²	TOTAL

Terrasse	11.68 m ²
----------	----------------------

Légende

	Entrée principale du logement
	— Tableau électrique
	— Placard

LL	—	Emplacement lave-linge	C	—	Emplacement cuisson
LV	—	Emplacement lave-vaisselle	F	—	Fenêtre
P	—	Emplacement réfrigérateur	PF	—	Porte fenêtre

PF 1V9D-F — 1 Vantail 90cm (de large) + 1 Fixe
VRE — Volat roulant électrique
— Clacson démontable

FAF	—	Fenêtre alliage vitrée fixe
GDC	—	Garde-corps
	—	Sèche serviette

	—	Soffite et faux plafond
	—	Gaine technique
	—	Caillebotis

Fig. 1.3. Le présent zéro est étiré sur la base d'un effet de perméabilité continue et permet ainsi des adaptations dimensionnelles. Terminus et conditions de pose sont identiques à ceux du zéro de base.

Fig. 1.2. Les zéros de base sont destinés à être utilisés par les équipes d'urgence.

Fig. 2. Les zéros de base sont destinés à être utilisés par les équipes d'urgence.

Fig. 3. Les zéros de base sont destinés à être utilisés par les équipes d'urgence.

Fig. 4. Les zéros de base sont destinés à être utilisés par les équipes d'urgence.

Fig. 5. Les zéros de base sont destinés à être utilisés par les équipes d'urgence.

Date de mise à jour : 28.07.2023